


HANERON



ディーエムエー
DMA-T2K
LTE通信機能搭載

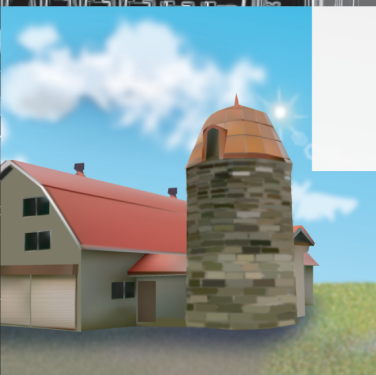

DMA-T2K は接点状態・パルス入力・アナログ入力を監視・計測し、
LTE 回線を利用して指定先にデータを送信します。



小型コンパクトで充実した機能面！
簡単にシステムの構築が可能！
ローコストなのに高精度！



DMA-T2K



KDDI IoT クラウド
Standard

▶ いつでもどこでも
モニタリング
が可能です。



パソコン



スマートフォン

▶ 便利なアラート
通知機能を設定
できます。



Eメール



電話

- 接点状態監視は入力のON およびOFFを検知して通報します。
- 接点入力はパルスカウントとしても使用できます。パルスカウント時は積算値と累計値を指定のタイミングで送信します。
- アナログ状態監視は4-20mA または0-5Vの値をスケール変換し、指定のタイミングでデータを送信します。また、アナログ入力の最上限・上限・下限・最下限で通報することも可能です。
- パソコンやサーバからコマンドを送信することによりリレーを出力させることができます。
- データ通信にはKDDIが提供する『KDDI IoT クラウド Standard』がご利用いただけます。

● 一般仕様

電源	AC100V(50/60Hz)
消費電流	0.2A(AC100V)
外形寸法	130 W×200 D×38 H mm
ケース材質	ABS 樹脂製
重量	530g
使用温度	-20℃～+50℃(Ni-Cd バッテリを除く)
使用湿度	25～85%RH
保存温度	-30℃～+70℃(Ni-Cd バッテリを除く)
使用回線	LTE(KDDI)

● 製品仕様

接点入力	10 チャンネル (パルスカウント入力も可能・パルス幅 550ms 以上)
アナログ入力	4 チャンネル
アナログ精度	10 ビット
出力制御	リレー・接点出力 2 チャンネル (DC30V, 0.3A)
停電/復電検出	判定時間 設定により可変
据付確認機能	アンテナ感度表示
動作確認	テスト送信機能
エラー内容確認	LED 表示モニタ
通報方式	無線通信 (4G LTE 網)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)
設定ツール	専用の設定ソフトを使用

- このカタログの記載内容は 2018 年 5 月現在のものです。
- 記載の機能・仕様は製品の性能向上のため予告なく変更する場合があります。
- 記載の社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Continue to grow...

HANERON

株式会社ハネロン

大阪府八尾市太田 2 丁目 22 番地

TEL : 072-948-1117 FAX : 072-948-7416

MAIL : electric_sales@haneron.co.jp